



AE SERIES
application engineered

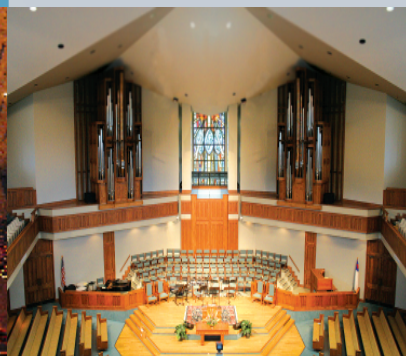

COMPACT MODELLEK

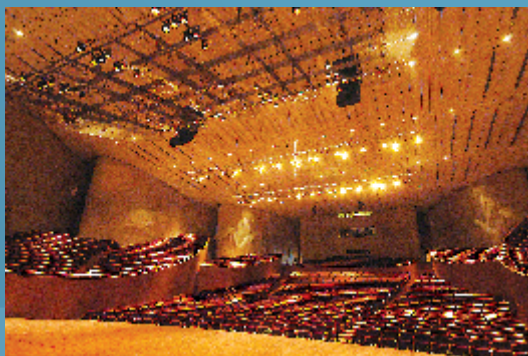

AC 15
AC 25
AC 16
AC 26
AC 18/95
AC 18/26
AC 28/95
AC 28/26



AE SERIES

COMPACT MODELS


A JBL mérnökök több mint 60 év fizikai és hangtechnikai tapasztalatát összegyűjtve alkottak meg egy olyan sorozatot mely megfelel az alkalmazásonként változó körülményeknek, és a lehető legtisztább, és -valóságosabb hangzást sugározza a hallgatóság felé.

Azonban nemcsak a hallgatóság, hanem az előadóművészek igényeit is figyelembe vették, amikor megalkották az AE sorozat nyolc vadonatúj modelljét. Az installációs hangfalak piacvezető sorozata az AE, amely eddig is a rendkívüli megoldásairól volt híres. A legújabb AE Compact sorozatra is ugyanúgy jellemző a rendkívüli teljesítmény és rugalmasság. A hangfalcsalád csak kétutas tagokból áll, a szimpla 5,25" "point and shoot" ládától egészen a dupla 8" mélyhangszórós hangfalig.

Az ultrakompakt **AC15** és **AC25** modellek egy 1" dóm magashangszóróval, míg az **AC16**, **AC26**, **AC18**, és **AC28** modellek egy 1" kompressziós magassal biztosítják az egyedülálló és letisztult hangképet. Ráadásul az **AC18** és **AC28** hangfalak a JBL által szabadalmaztatott Progressive Tarnsition™ tölcserékkal szereltek, melyek két különböző lesugárzási szöggel rendelkeznek: 90°x50° és 120°x60° (A típuszámából kiolvasható a tölcser típusa: /95=90°x50°, /26=120°x60°)



- AC15** ● Ultra-kompakt kialakítás ● 135mm (5.25 in) mélyhangszóró, ● 90°x90° tölcser, 25mm (1in) dóm magas ● **150 W**
● Dual Neutrik NL4 és csavaros csatlakozók ● Csatlakozási pontok U alakú és OmniMount™ típusú kerethez
- AC25** ● Ultra-kompakt kialakítás ● 135mm (5.25 in) mélyhangszóró ● 90°x90° tölcser, 25mm (1in) dóm magas ● **225 W**
● Dual Neutrik NL4 és csavaros csatlakozók ● Csatlakozási pontok U alakú és OmniMount™ típusú kerethez
- AC16** ● Ultra-kompakt kialakítás ● 165mm (6.5 in) mélyhangszóró, ● 90°x90° PT™ tölcser, 25mm (1in) kompressziós magas
● **200W** ● Dual Neutrik NL4 és csavaros csatlakozók ● Csatlakozási pontok U alakú és OmniMount™ típusú kerethez, állványadapter
- AC26** ● Ultra-kompakt kialakítás ● 165mm (6.5 in) mélyhangszóró, ● 90°x90° PT™ tölcser, 25mm (1in) kompressziós magas
● **300W** ● Dual Neutrik NL4 és csavaros csatlakozók ● Csatlakozási pontok U alakú és OmniMount™ típusú kerethez állványadapter
- AC18/95** ● Ultra-kompakt kialakítás ● 205mm (8 in) mélyhangszóró, ● 90°x90° / 120°x60° PT™ forgatható tölcser, 25mm (1in)
AC18/26 kompressziós magas ● **250W** ● Dual Neutrik NL4 és csavaros csatlakozók ● Csatlakozási pontok U alakú és OmniMount™ típusú kerethez állványadapter
- AC28/95** ● Ultra-kompakt kialakítás ● 205mm (8 in) mélyhangszóró, ● 90°x90° / 120°x60° PT™ forgatható tölcser, 25mm (1in)
AC28/26 kompressziós magas ● **375W** ● Dual Neutrik NL4 és csavaros csatlakozók ● Csatlakozási pontok U alakú és OmniMount™ típusú kerethez állványadapter

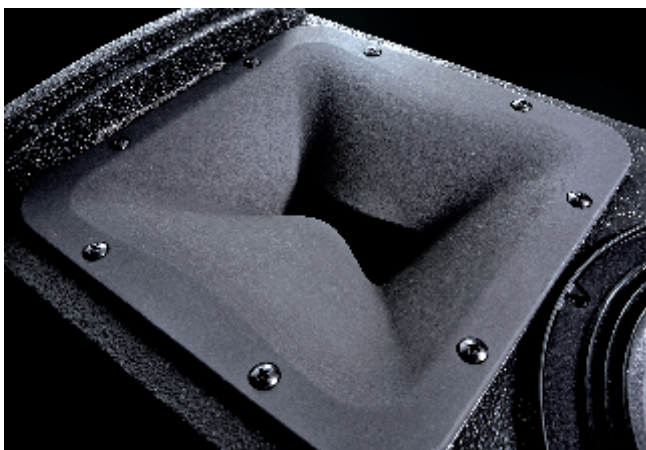

Progressive Transition™ tölcseérek

A JBL egyik védjegyének számító kiváló sugárszögű Progressive Transition™ tölcseérek két típusa 90° x 50°-os és 120° x 60°-os lefedettséget képesek biztosítani, alacsony torzítás, és kifinomult átvitel mellett.

Filtered Array Technológia (FAT™)

A JBL Filtered Array technológiája az AC25, AC26 és AC28 modellekben került alkalmazásra. A technológia egy folyamat melynek során a mélyhangszórókat a magnitúdótól és a fázisátviteltől függetlenül vezéreljük amely letisztult erőátvitelt és folyamatos lefedettséget biztosít.

Rugalmasság

Az AE Compact sorozat tagjait számos függesztési ponttal látták el, melynek segítségével akár U-alakú tartóval, vagy OmniMount™ típusú kerettel is függeszthetjük. Egyes modellek állványra is helyezhetők.

Strapabíró

A rendkívüli ellenállóképesség érdekében a hangfalak rétegelt nyírfából készültek, és a már jól ismert DuraFlex™ bevonattal lettek ellátva. Az összes AE Compact modell a kategóriája csúcsminőségű hangszóróit hordozza magában, melyek természetesen egytől egyik átestek a JBL 100 órás tortúra-tesztjén.

SERIES



AE sorozat

Az AE Compact 8 új modellje tovább bővíti a rugalmasságáról és teljesítményéről híressé vált Application Engineered sorozatot, mellyel lényegesen megnövekedett az installációs választási lehetőségek száma. A hangszórókat úgy hangolták hogy tökéletes kiegészítője legyen bármely más AE szériás hangsugárzónak.

Alkalmazások

Az AE Compact hangfalak széles körben alkalmazhatóak legyen szó bármilyen installációról: Élőzenei klubok, Színházak, Auditóriumok, Templomok, Sportlétesítmények stb.



MODELLEK

SPECIFIKÁCIÓK

AC15



Típus:
Frekvenciatartomány (-10dB):
Frekvenciaátvitel: (+3dB):
Teljesítmény:
Sugárszög:
Méretek: (M x SZ x H)
Tömeg:

Ultra-kompakt kétutas hangfal, 5.25" mélyllyel
80 Hz - 20 kHz
90 Hz - 18 kHz
150W folyamatos, 600W csúcs
90° x 90°
241,4 mm x 150,3 mm x 177,8 mm
4,7 kg

AC25



Típus:
Frekvenciatartomány (-10dB):
Frekvenciaátvitel: (+3dB):
Teljesítmény:
Sugárszög:
Méretek: (M x SZ x H)
Tömeg:

Ultra-kompakt kétutas hangfal, 2x5.25" mélyllyel
80 Hz - 20 kHz
90 Hz - 18 kHz
225W folyamatos, 900W csúcs
90° x 90°
377,8 mm x 150,3 mm x 177,8 mm
7,5 kg

AC16



Típus:
Frekvenciatartomány (-10dB):
Frekvenciaátvitel: (+3dB):
Teljesítmény:
Sugárszög:
Méretek: (M x SZ x H)
Tömeg:

Ultra-kompakt kétutas hangfal, 6.5" mélyllyel
55 Hz - 20 kHz
65 Hz - 18 kHz
200W folyamatos, 800W csúcs
90° x 90°
381 mm x 199,4 mm x 226,1 mm
7,2 kg

AC26



Típus:
Frekvenciatartomány (-10dB):
Frekvenciaátvitel: (+3dB):
Teljesítmény:
Sugárszög:
Méretek: (M x SZ x H)
Tömeg:

Ultra-kompakt kétutas hangfal, 2x6.5" mélyllyel
55 Hz - 20 kHz
70 Hz - 18 kHz
300W folyamatos, 1200W csúcs
90° x 90°
539,8 mm x 199,4 mm x 226,1 mm
11 kg

AC18/95



Típus:
Frekvenciatartomány (-10dB):
Frekvenciaátvitel: (+3dB):
Teljesítmény:
Sugárszög:
Méretek: (M x SZ x H)
Tömeg:

Ultra-kompakt kétutas hangfal, 8" mélyllyel
47 Hz - 20 kHz
60 Hz - 18 kHz
250W folyamatos, 1000W csúcs
AC18/95: 90° x 90°, **AC18/26:** 120°x60°
469,9 mm x 237,5 mm x 254 mm
12,8 kg

AC18/26



AC28/95



Típus:
Frekvenciatartomány (-10dB):
Frekvenciaátvitel: (+3dB):
Teljesítmény:
Sugárszög:
Méretek: (M x SZ x H)
Tömeg:

Ultra-kompakt kétutas hangfal, 2x8" mélyllyel
47 Hz - 20 kHz
60 Hz - 18 kHz
375W folyamatos, 1500W csúcs
AC28/95: 90° x 90°, **AC28/26:** 120°x60°
679,5 mm x 237,5 mm x 254 mm
18,6 kg

AC28/26



Az ön legközelebbi partnere:

BERTAUDIO

6000 Kecskemét, Nyíl u. 23. Tel: 76/500-600 - bertaudio@bertaudio.hu - www.bertaudio.hu

H A Harman International Company

