



JBL


PROFESSIONAL

VRX900



VRX932LA-1
VRX928LA
VRX918S
VRX915S
VRX915M
VRX918SP
VRX932LAP

KOMPAKT LINE-ARRAY HANGFALAK

VRX900




A kisméretű professzionális hangosító-rendszerek iránti megnövekedett igények miatt fejlesztette ki a JBL a VRX900 hangfalcsaládot. Elsősorban azoknak a hangosító-, installátor cégeknek, zenészeknek és DJ-knek készült akiknél alapfeltétel a kiváló minőség és hangzás, valamint a hordozhatóság. Ezek a csúcsmínőségű kompakt line-array sugárzók a VerTec® sorozat komponenseit hordozzák magukban, melyek referenciának számítanak a túrahangosítás terén. A VRX900 sorozat hangfalai kiválóan megfelelnek egy közepes méretű hangosítás minden követelményének, legyen szó élő-, vagy fix alkalmazásról. A hatalmas erő a Differential Drive® hangszórók egyedi elhelyezkedésében rejlik. Az egyedülálló, tiszta hangzás ugyanúgy jellemző, mint az összes eddigi legendás JBL hangfalnál. Az extrakönnyű súlynak köszönhetően függeszthetjük az opcionálisan megvásárolható függesztőkerettel (VRX-AF), vagy hangfalrúdra (SS4-BK) is helyezhetjük.

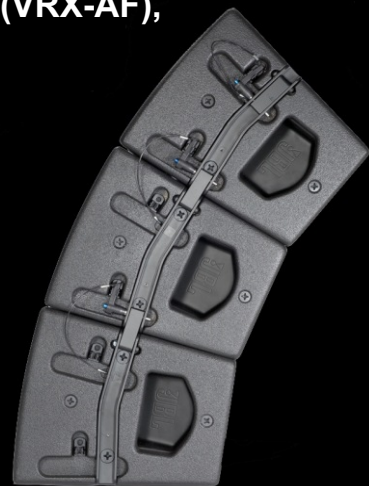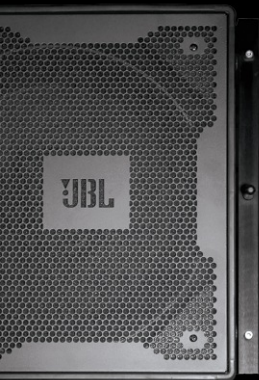



GYORS ÖSSZEKÖTÉS

Az aktív VRX hangfalak összekötése gyors, egyszerű és gyerekjáték! Három hangfal egymáshoz csatlakoztatása megoldható az áram és audiókábelek továbbfűzésével egyik hangfalból a másikba. Egy áramkabel és egy kábel a jelforrásból elegendő hogy megszólaljon az egész rendszer!

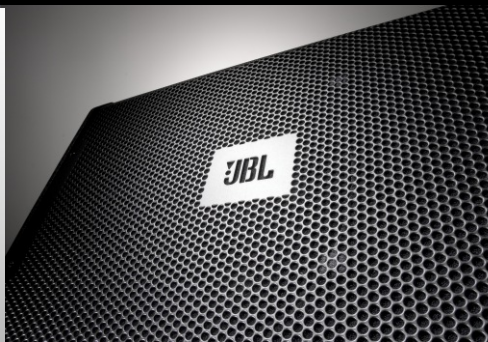

STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS

A rétegelt nyírfadoboz az egyedülálló JBL DuraFlex™ borítással garantálja a hosszú élettartamot. Emellett rendkívül merev és kiváló rezgéselnyelő tulajdonságokkal bír. A hangszórók előtt elhelyezett acélrács akusztikailag áteresztő szivaccsal van bevonva, biztosítva a hangszórók védelmét.



POWERED BY CROWN

Az egyedülálló és tiszta hanzsáról a Crown-al közösen kifejlesztett DrivePack® DPC-2 erősítőmodul gondoskodik, mely az ultrakönnyű D-osztályú digitális végfokot hordozza magában. A DBT (Dual-Bridge Technology™) technológiának köszönhetően két Differential Drive® hangszórótekercs csatlakozik az erősítő kimenetéhez. A passzív hűtésű rendszernek köszönhetően elfelejtethjük a zajos ventilátorokat. A hátlapról vezérelhető DSP segítségével optimalizálhatjuk a rendszer teljesítményét. (Védelem, EQ, Array beállítás.)


DIFFERENTIAL DRIVE®

A bámulatos súly elsősorban a legújabb technológiának megfelelően kifejlesztett kettőstekercselésű neodymium mágnessel szerelt hangszóróknak köszönhető. Bámulatos erő, és teljesítmény, amely magasan jobb minőséget biztosít mint bármely más hasonló versenytárs.



ARRAY SEGÉDESZKÖZ

Látogasson el a <http://www.jblpro.com> weboldalra, és használja a VRX Array Tool-t hogy egyszerűbb és érthetőbb legyen a VRX rendszer összeállítása!

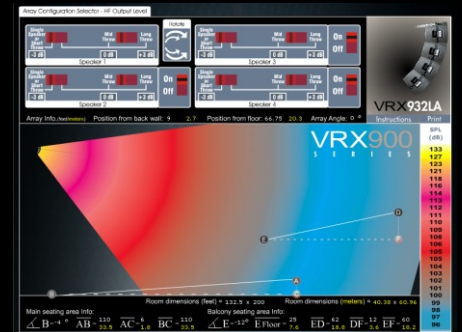

STANDARD MODELLEK

SPECIFIKÁCIÓK

AKTÍV MODELLEK

JBL DrivePack® DPC-2 erősítővel

VRX928LA



Típus:
Frekvenciataromány (-10dB):
Frekvencia-átvitel (+- 3dB):
Sugárzási szög:
Teljesítmény:
(Folyamatos/Program/Csúcs)

Max. hangnyomás szint SPL:

Komponensek:
Méretek (M×SZ×H):
Tömeg:

8" kétutas line-array
70 Hz - 20 kHz
87 Hz - 19 kHz
100° × 15° névleges
Passzív: 400W/800W /1600W
Bi-amp LF: 400W /800W/1600W
Bi-amp HF: 30W/60W/120W
Passzív: 122 dB ; Bi-amp HF: 128 dB
Bi-amp LF: 122 dB
LF: 2168H-1; HF: 2 db 2414H (1")
230mm × 419mm × 267mm
12,7 kg (28 lb)

VRX932LA-1



Típus:
Frekvenciataromány (-10dB):
Frekvencia-átvitel (+- 3dB):
Sugárzási szög:
Teljesítmény:
(Folyamatos/Program/Csúcs)

Max. hangnyomás szint SPL:

Komponensek:
Méretek (M×SZ×H):
Tömeg:

12" kétutas line-array
57 Hz - 20 kHz
75 Hz - 20 kHz
100° × 15° névleges
Passzív: 800W/1600W /3200W
Bi-amp LF: 800W /1600W/3200W
Bi-amp HF: 75W/150W/300W
Passzív: 130 dB ; Bi-amp HF: 139 dB
Bi-amp LF: 130 dB
LF: 2262H; HF: 3 db 2408J (1,5")
349mm × 597mm × 376mm
21,8 kg (48 lb)



1750W csúcs, 875W folyamatos
349mm × 597mm × 444mm
24 kg (52 lb)

VRX932LAP

VRX915S



Típus:
Frekvenciataromány (-10dB):
Frekvencia-átvitel (+- 3dB):
Teljesítmény:
(Folyamatos/Program/Csúcs)
Max. hangnyomás szint SPL:
Komponensek:
Méretek (M×SZ×H):
Tömeg:

15" szubbasszus
35 Hz - 250 Hz
40 Hz - 250 kHz
Passzív: 800W/1600W /3200W

126 dB
LF: 2265G-1
496mm × 420mm × 597mm
26 kg (57 lb)

VRX918S



Típus:
Frekvenciataromány (-10dB):
Frekvencia-átvitel (+- 3dB):
Teljesítmény:
(Folyamatos/Program/Csúcs)
Max. hangnyomás szint SPL:
Komponensek:
Méretek (M×SZ×H):
Tömeg:

18" szubbasszus
31 Hz - 220 Hz
34 Hz - 220 kHz
Passzív: 800W/1600W /3200W

130 dB
LF: 2268H
508mm × 597mm × 749mm
37 kg (81 lb)



1600W csúcs, 800W folyamatos
40 kg (89 lb)

VRX918SP

VRX915M



Típus:
Frekvenciataromány (-10dB):
Frekvencia-átvitel (+- 3dB):
Sugárzási szög:
Teljesítmény:
(Folyamatos/Program/Csúcs)

Max. hangnyomás szint SPL:

Komponensek:
Méretek (M×H×SZ):
Tömeg:

15" kétutas lábmonitor
60 Hz - 20 kHz
70 Hz - 20 kHz
50° × 90° névleges
Passzív: 800W/1600W /3200W
Bi-amp LF: 800W /1600W/3200W
Bi-amp HF: 75W/150W/300W
Passzív: 133 dB ; Bi-amp HF: 136 dB
Bi-amp LF: 131 dB
LF: 2265H; HF: 2452H (4")
629mm × 432mm × 324mm
21 kg (46 lb)



H A Harman International Company

BERTAUDIO

6000 Kecskemét, Nyíl u. 23. Tel: 76/500-600 - bertaudio@bertaudio.hu

Az ön legközelebbi partnere: