

Konferenciák és előadások
 Templomok
 Színházak, szanpadi mikrofonozás
 Broadcast és felvételi munkák

- RF interferencia elleni védelem
- Beszédhez optimalizált frekvencia tartomány
- Megnövelt hiperkardioid karakterisztika
- Magas SPL tűrőképesség
- Prémium mikrofon széleskörű alkalmazáshoz



C 747 V11

Egy kis történelem: A C747, vagy ahogy hívják a „ceruzamikrofon” először 1987-ben jelent meg. A kiváló technikai adottságainak köszönhetően, különösen a széles és lapos frekvencia tartománynak, szinte mindenféle hangszer rögzítéséhez használták, még azokhoz is, amelyeknek nagyon mély tartományban szólalnak meg. A briliáns hangreprodukció és az alig észrevehető optikai megjelenés miatt nagyon gyorsan ideális overhead mikrofonként is ismertté vált.

A keskeny karakterisztikának köszönhetően az áthallási problémákra (amikor több hangszer hangját kell rögzíteni egyszerre) is megoldást jelentett, sőt a terem távoli pontjairól is képes volt hangot rögzíteni. De mindezek mellett az akusztikai kiegyensúlyozás és a rövid interferencia cső segítségével nem jellemző rá, ami a legtöbb puskamikrofonra viszont igen: az iránykarakter változás a frekvenciamenetben. A sok ok közül többek között ez az egyik amiért ez a mikrofon utat talált nagy számú televíziós- és felvételi stúdióba, színházba, operába, templomba, konferencia- és előadói terembe.

A C747 másik nagy előnye, hogy akkor sem változik a mikrofon hangja vagy hangereje, ha az előtte álló személy sokat mozog. Bátran mondhatjuk, hogy a C747 megtalálta az utat az installációs rendszerekhez, mint tökéletes beszéd- és előadói mikrofon. A C747 az egyik legsokoldalúbb mikrofon jelenleg az AKG palettáján, és az elmúlt években számos verzióban és más modell típusban is kiadásra került: például függesztett modullal, különálló kapszulaként gégecsőhöz és határfelület mikrofonként is.


Mi az új a V11-ben? : Ahogy egyre több és több konferencia alkalmazáshoz használják, mi teljesen ehhez alkalmazkodva gondosan újra terveztük hogy megfeleljen néhány specifikus installációs körülmények is.

Az új C747 V11 most már rendelkezik beépített RFI árnyékolással, hogy kiszűrje a nemkívánatos mobilkészülék vagy más vezeték nélküli mikrofon által gerjesztett interferenciákat. Továbbá finomhangoltuk a frekvencia átviteli görbét, tovább növelve a jelenlét érzetét a beszédek során, anélkül, hogy a klasszikus C747 hangot megváltoztattuk volna.

A finomított karakterisztika konzisztens tengelyen kívüli kioltást tesz lehetővé, kontrollálva a környezeti zajokat és gerjedéseket az akusztikailag kihívást jelentő környezetben is. Ennek köszönhetően a C747 V11 kitűnő választás hangosabb vitafórumokhoz, vagy visszahangos pulpitusokhoz, ugyanis elég toleranciával rendelkezik, hogy tisztán vegye az előtte folyamatosan mozgásban lévő beszédhangját. A kapcsolható LF szűrő segít hatástalanítani a mechanikus zajokat. A transzformátor nélkül működő alacsony impedanciás előfok működéséhez 9-52V tápfeszültség szükséges. A C747 V11 számos gyári tartozékot tartalmaz: rezgéselnyelő adapter, mini gégecső, állványadapter, csiptető, menetes anyacsavar és szélzsák.

AKG SOUNDS BETTER





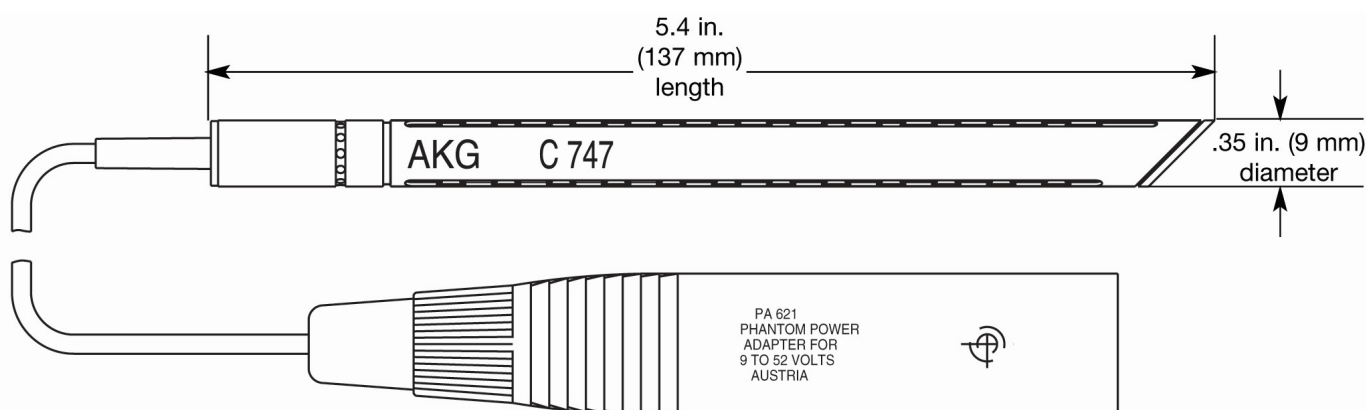

Specifikációk:

Karakterisztika:	hiperkardoid
Frekvencia átvitel:	30 Hz - 18,000 Hz
Érzékenység:	8,5 mV/Pa (-42 dBV)
Impedancia:	< 400 ohm
Ekvivalens zajszint:	21 dB-A
Jel/Zaj szint:	73 dB (A-súlyozott)
Maximum SPL:	133 dB
Tápellátás:	9 - 52 V fantomtáp (DIN 45596)
Fogyasztás:	< 2 mA
Kábel:	3 m (10 ft.)
Szín:	színpadkék
Méreték:	9mm átm. x 137 mm
Nettó/szállítási súly:	25 / 750 g

Harman rendelési szám: 2226Z00110

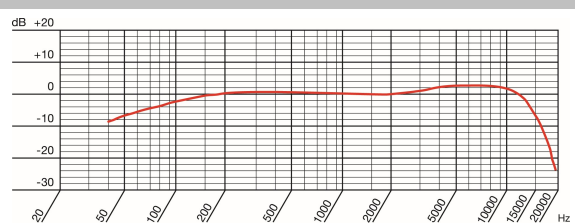

www.akg.com

AKG Acoustics GmbH

Lemböckgasse 21-25, 1230 Vienna/AUSTRIA, phone: + 43 1 86654 0

e-mail: sales@akg.com

AKG Acoustics, U.S.

8400 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329, U.S.A., phone: + 1 818 920 3212

e-mail: akgusa@harman.com

For other products and distributors worldwide visit www.akg.com

Specifications subject to change without notice.

H A Harman International Company

